

コンクリート熱を逃がさない！

断熱型枠パット セントル用サーモフィッター (CTF)


- 型枠用断熱マットで保温養生効果UP
- アルミ蒸着 PET フィルムにより、外部からの輻射熱をカットします
- PE(ポリエチレン)発泡体のパットは柔軟性と復元性に富み、型枠内に的確にフィットします
- PE 発泡体は耐化学薬品性や対候性に極めて優れた特性を持ちます

サーモフィッター仕様

- 材質 発泡ポリエチレンシート PE(30倍)難燃性
アルミ蒸着 PET フィルム
- 熱伝導率 PE(30倍)物性 0.031W/mK(JIS A1412)



コンクリート温度比較図 (打設～養生～脱型)

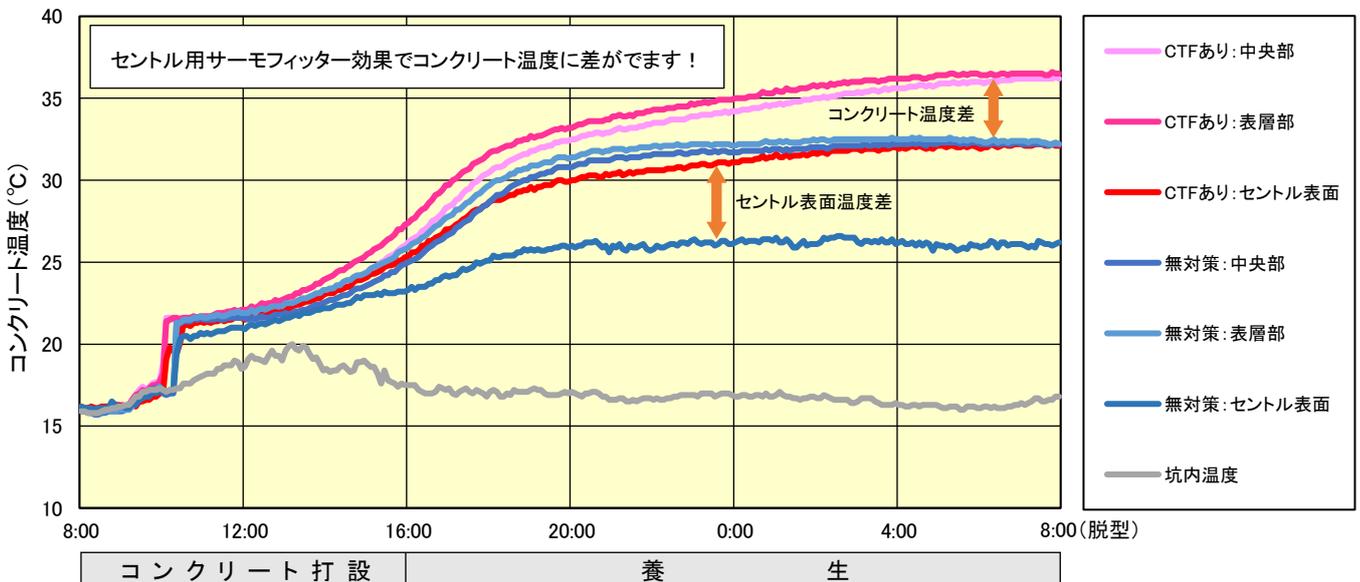

【取扱店】



岐阜工業株式会社

営業部本部 岐阜県瑞穂市宮田三舞越199番地 東京支店 TEL 03-5836-0531
TEL 058-257-1001 FAX 058-257-1011 仙台営業所 TEL 022-259-2239
URL <http://www.gifukogyo.co.jp/> 九州営業所 TEL 092-918-3880

札幌営業所 TEL 011-374-7027

【製造元】



丸信化工株式会社
MARUSHIN KAKO LIMITED

東京都台東区浅草橋4-15-4
TEL 03-3866-2831 FAX 058-257-1011
URL <http://www.marushin-kako.com/>